

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
п.к 1000, София, пл. "Света Неделя" № 5
РЕГИСТРАТУРА
Регистрационен штемпел дата
26-00-2369/22.12.2017

Vanya Mitkova


From: Dimitar Chukurliev <chukurliev@citroen.bg>
Sent: 22 декември 2017 г. 10:33
To: Vanya Mitkova
Cc: sandova@citroen.bg; "Konstantin Pargov"; 'Aleksander Kotzev'
Subject: становище от Автомотор корпорация
Attachments: Становище на Автомотор корпорация АД.pdf

Здравейте,

Приложено изпращаме становище на Автомотор корпорация АД по публикувания проект за технически спецификации за доставка на 400 линейки.
Надяваме се нашите бележки да Ви бъдат полезни!
На разположение сме и за допълнително обсъждане на техническите аспекти на този важен за обществото проект!

DIMITAR CHUKURLIEV
Directeur commercial
chukurliev@citroen.bg
tel. +35928022383
mob. +359887276889

Avtomotor Corporation
157, bvd Europa, 2227 Bojurichte
tel. +35928022103
www.citroen.bg

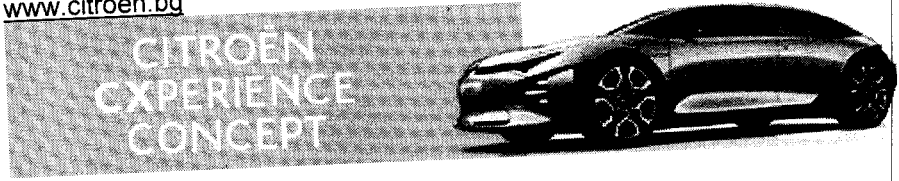

Коментар от Автомотор корпорация АД, вносител на автомобили Citroen в България

към публикувани от Министерство на здравеопазването технически спецификации за публично обсъждане и за запознаване на заинтересованите страни към предстоящата за обявяване обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя линейки с необходимото оборудване, във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. спецификации

Уважаеми дами и господа,

Автомотор корпорация АД е безспорно най-големия доставчик на линейки за системата на министерство на здравеопазването към настоящия момент с предадени досега над 800 линейки от 1992г. до сега. Фирмата ни е и първата предлагаща линейки с европейско типово одобрение на база на Citroen Jumper на нашия пазар в пълно съответствие на стандарт БДС EN1789:2007. В това си качество и предвид големия обществен интерес към тази доставка, призоваваме да не се прилагат излишни и необосновани ограничения намаляващи конкуренцията при условие на абсолютно спазване от кандидатите на стандарта БДС EN1789:2007-A2 и добрите европейски практики. По-долу прилагаме нашите коментари и препоръки към съдържанието на техническите спецификации за всеки от четирите лота:

1. Техническа спецификация за санитарен автомобил – линейка Тип С – Стандартен

- **Санитарен отсек – дължина не по-малка от 3600мм.**

Изискванията към вътрешните размери на санитарното помещение на линейка тип С са регламентирани в т. 4.5.2.3. от стандарт БДС EN1789:2007-A2:2014. Там са указани необходимите разстояния около носилката и над нея за осигуряване на нормалната работа на обслужващия медицински персонал в линейката.

Освен това указаната минимална дължина на санитарния отсек на линейката тип С от 3600 мм. не кореспондира по никакъв начин с определената съгласно т.1.7.1.3 на документацията максимална дължина /включително допълнителното оборудване/ на линейката - до 5.60 мм! За справка при останалите 3 лота външния (габаритен) размер се ограничава също на 5.60 м. но при значително по-малка минимална дължина на санитарния отсек от 3000 мм! Предполагаме, че става въпрос за техническа грешка!

Предлагаме по отношение на вътрешните размери на санитарния отсека да се прилагат изискванията на стандарта EN1789:2007-A2!

- **Гуми: радиални, безкамерни не по-малко от 16 цола.**
Това изискване не отговаря на цолажа на редица базови автомобили от различни марки, включително такива преобразувани в линейки с европейско типово одобрение класове В и С и не касае конкретна функционална характеристика на автомобила!

Предлагаме това изискване да стане минимум 15“.

- **Т.1.7.1.4. Минимална ширина/без странични огледала/ - 2.00 м.**

Тъй като огледалата са винаги с автомобила, размерът без странични огледала няма никакво практическо значение! Необходимо е да се укаже максимална ширина със сгънати огледала, който размер е важен при паркиране в гаражни клетки!

Предлагаме текста: Външна ширина на автомобила със сгънати странични огледала не повече от 2.55 м.

- **Санитарен отсек – ширина не повече от 1.800 мм.**

Изискванията към вътрешните размери на санитарното помещение на линейка тип С са регламентирани в т. 4.5.2.3. от стандарт БДС EN1789:2007-A2:2014. Там са указани необходимите разстояния около носилката и над нея за осигуряване на нормалната работа на обслужващия медицински персонал в линейката. Поради това ограничаването на този размер на 1800мм е лишено от смисъл!

Предлагаме по отношение на вътрешните размери да се прилагат изискванията на стандарта БДС EN1789:2007-A2:2014!

- **Основна носилка: Да е с размери 190x55 см., измерени от най – външните краища.**

Това изискване ограничава и насочва към един български производител -
Вижте линка за модел VL-006 в електронен каталог стр.5.:
<https://issuu.com/maximbukovski/docs/vertical-catalog200717>

В стандарта БДС EN1789:2007-A2:2014, размерите на носилката са дадени с толеранси както следва:

-дължина: (1 950 +20/-50) mm;

-широчина: (550 +20/-20) mm;

Носилките на много европейски и световни производители са с размери 195x55см.

Предлагаме носилката да е с размери минимум 190x55 cm, измерени от външните краища.

- **Носилката да бъде снабдена с 6бр. колани**

В момента производителите на носилки предлагат сертифицирани колани специално за носилки с автоматично прибиране при отваряне, които са 2 на брой от които един е с паякообразно закопчаване.

Предлагаме да се запише: „Носилката да бъде снабдена с сертифицирани колани за нея“.

- **В линейката тип „С“ никъде не се споменава за „Носилка столче“, а по стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 в таблица 9 е посочено задължително наличие на такова, като със знака X е отбелязано, че Възложителя може да определи броя на този вид носилки в една линейка.**

2/ Техническа спецификация за санитарен автомобил – линейка Тип В – Високопроходим

- **Санитарен отсек – дължина не по-малка от 3000мм.**

Изискванията към вътрешните размери на санитарното помещение на линейка тип В са регламентирани в т. 4.5.2.2. от стандарт БДС EN1789:2007-A2:2014. Там са указани необходимите разстояния и пространства около и над носилката за осигуряване на нормалната работа на обслужващия медицински персонал в линейката.

Предлагаме по отношение на вътрешните размери да се прилагат изискванията на стандарта **БДС EN 1789:2007+A2:2014 !**

- **Гуми: радиални, безкамерни не по-малко от 16 цола.**

Това изискване не отговаря на цолажа на редица базови автомобили от различни марки, включително такива преобразувани в линейки с европейско типово одобрение класове В и С и не касае конкретна функционална характеристика на автомобила, още повече че има зададен минимален просвет от 190мм.!

Предлагаме това изискване да отпадне или да стане минимум 15“.

- **Т.1.7.1.4. Минимална ширина/без странични огледала/ - 2.00 м.**

Тъй като огледалата са винаги с автомобила, размерът без странични огледала няма никакво практическо значение! Необходимо е да се укаже

максимална ширина със сгънати огледала, който размер е важен при паркиране в гаражни клетки!

Предлагаме текста: Външна ширина на автомобила със сгънати странични огледала не повече от 2.55 м.

- **Ширина не повече от 1800 мм.**

Изискванията към вътрешните размери на санитарното помещение на линейка тип В са регламентирани в т. 4.5.2.2. от стандарт БДС EN1789:2007-A2:2014. Там са указани необходимите разстояния и пространства около и над носилката за осигуряване на нормалната работа на обслужващия медицински персонал в линейката.

Предлагаме по отношение на вътрешните размери да се прилагат изискванията на стандарта **БДС EN 1789:2007+A2:2014** !

- **Основна носилка: Да е с размери 190x55 см., измерени от най – краища.**

Това изискване ограничава и насочва към един български производител -
Вижте линка за модел VL-006 в електронен каталог стр.5.:

<https://issuu.com/maximbukovski/docs/vertical-catalog200717>

В стандарта БДС EN1789:2007-A2:2014, размерите на носилката са дадени с толеранси както следва:

-дължина: (1 950 **+20/-50**) mm;

-широчина: (550 **+20/-20**) mm;

Носилките на много европейски и световни производители са с размери 195 x55см.

Предлагаме носилката да е с размери минимум 190x55 cm, измерени от външните краища.

- **Носилката да бъде снабдена с 6бр. колани**

В момента производителите на носилки предлагат сертифицирани колани специално за носилки с автоматично прибиране при отваряне, които са 2 на брой от които един е с паякообразно закопчаване.

Предлагаме да се запише: „Носилката да бъде снабдена с сертифицирани колани за нея“.

3/ Техническа спецификация за санитарен автомобил – линейка Тип В – Стандартен 4x4

- **Санитарен отсек – дължина не по-малка от 3000мм.**

Изискванията към вътрешните размери на санитарното помещение на линейка тип В са регламентирани в т. 4.5.2.2. от стандарт БДС EN1789:2007-A2:2014. Там са указани необходимите разстояния и пространства около и над носилката за осигуряване на нормалната работа на обслужващия медицински персонал в линейката.

Предлагаме по отношение на вътрешните размери да се прилагат изискванията на стандарта **БДС EN 1789:2007+A2:2014** !

- **Гуми: радиални, безкамерни не по-малко от 16 цола.**

Това изискване не отговаря на цолажа на редица базови автомобили от няколко марки, включително такива преобразувани в линейки с европейско типово одобрение класове В и С и не касае конкретна функционална характеристика на автомобила, още повече че има зададен минимален просвет от 190мм.!

Предлагаме това изискване да отпадне или да стане минимум 15“.

- **Т.1.7.1.4. Минимална ширина/без странични огледала/ - 2.00 м.**

Тъй като огледалата са винаги с автомобила, размерът без странични огледала няма никакво практическо значение! Необходимо е да се укаже максимална ширина със сгънати огледала, който размер е важен при паркиране в гаражни клетки!

Предлагаме текста: Външна ширина на автомобила със сгънати странични огледала не повече от 2.55 м.

- **Височина не по-малко от 1.78м.**

Не виждаме причина за този параметър да има разлики с другите лотове.

Препоръчваме минимална височина – 1.80 м.

- **Ширина не повече от 1.800 мм.**

Изискванията към вътрешните размери на санитарното помещение на линейка тип В са регламентирани в т. 4.5.2.2. от стандарт БДС EN1789:2007-A2:2014. Там са указани необходимите разстояния и пространства около и над

носилката за осигуряване на нормалната работа на обслужващия медицински персонал в линейката.

Предлагаме по отношение на вътрешните размери да се прилагат изискванията на стандарта **БДС EN 1789:2007+A2:2014** !

Основна носилка: Да е с размери 190x55 см., измерени от най – краища.

Това изискване ограничава и насочва към един български производител -
Вижте линка за модел VL-006 в електронен каталог стр.5.:

<https://issuu.com/maximbukovski/docs/vertical-catalog2007/7>

В стандарта БДС EN1789:2007-A2:2014, размерите на носилката са дадени с толеранси както следва:

-дължина: (1 950 **+20/-50**) mm;

-широчина: (550 **+20/-20**) mm;

Носилките на много европейски и световни производители са с размери 195 x55см.

Предлагаме носилката да е с размери минимум 190x55 см, измерени от външните краища.

- **Носилката да бъде снабдена с 6бр. колани**

В момента производителите на носилки предлагат сертифицирани колани специално за носилки с автоматично прибиране при отваряне, които са 2 на брой от които един е с паякообразно закопчаване.

Предлагаме да се запише: „Носилката да бъде снабдена с сертифицирани колани за нея“.

4/ Техническа спецификация за санитарен автомобил – линейка Тип В – Стандартен

- **Санитарен отсек – дължина не по-малка от 3000мм.**

Изискванията към вътрешните размери на санитарното помещение на линейка тип В са регламентирани в т. 4.5.2.2. от стандарт БДС EN1789:2007-A2:2014. Там са указани необходимите разстояния и пространства около и над носилката за осигуряване на нормалната работа на обслужващия медицински персонал в линейката.

Предлагаме по отношение на вътрешните размери да се прилагат изискванията на стандарта **БДС EN 1789:2007+A2:2014**!

- Гуми: радиални, безкамерни не по-малко от 16 цола.

Това изискване не отговаря на цолажа на редица базови автомобили от различни марки, включително такива преобразувани в линейки с европейско типово одобрение класове В и С, не касае конкретна функционална характеристика на автомобила.

Предлагаме това изискване да отпадне или да стане минимум 15“.

- **Т.1.7.1.4. Минимална ширина/без странични огледала/ - 2.00 м.**

Тъй като огледалата са винаги с автомобила, размерът без странични огледала няма никакво практическо значение! Необходимо е да се укаже максимална ширина със сгънати огледала, който размер е важен при паркиране в гаражни клетки!

Предлагаме текста: Външна ширина на автомобила със сгънати странични огледала не повече от 2.55 м.

- **Ширина не повече от 1.800 мм.**

Изискванията към вътрешните размери на санитарното помещение на линейка тип В са регламентирани в т. 4.5.2.2. от стандарт БДС EN1789:2007-A2:2014. Там са указани необходимите разстояния и пространства около и над носилката за осигуряване на нормалната работа на обслужващия медицински персонал в линейката.

Предлагаме по отношение на вътрешните размери да се прилагат изискванията на стандарта **БДС EN 1789:2007+A2:2014** !

Основна носилка: Да е с размери 190x55 см., измерени от най – краища.

Това изискване ограничава и насочва към един български производител - Вижте линка за модел VL-006 в електронен каталог стр.5.:
<https://issuu.com/maximbukovski/docs/vertical-catalog200717>

В стандарта БДС EN1789:2007-A2:2014, размерите на носилката са дадени с толеранси както следва:

-дължина: (1 950 +20/-50) mm;

-широчина: (550 +20/-20) mm;

Носилките на много европейски и световни производители са с размери 195 x55см.

Предлагаме носилката да е с размери минимум 190x55 см, измерени от външните краища.

- **Носилката да бъде снабдена с 6бр. колани**

В момента производителите на носилки предлагат сертифицирани колани специално за носилки с автоматично прибиране при отваряне, които са 2 на брой от които един е с паякообразно закопчаване.

Предлагаме да се запише: „Носилката да бъде снабдена с сертифицирани колани за нея“.

София, 22.12.2017

Търговски директор,
Инж.дтн. Димитър Чукурлиев